





**PIC-301PA(Precision Digital Audio PIC)**

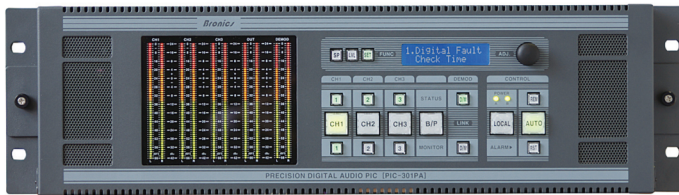

PIC-301PA

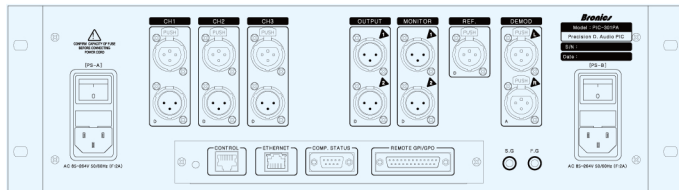

Rear View

20년 이상의 PIC 개발경험과 최신 Digital 기술이 집약된 최고의 성능과 안정성을 가진 3CH Audio PIC로서, 송신소 또는 연주소의 최종 송출단에 설치되어 입력신호 장애 시 정상인 채널로 절체하는 방송중단 사고를 최소화하기 위한 자동/수동 Audio 절체기이다. PIC-401PA와 동일한 기능의 수행외에 추가된 Analog DEMOD (수신기) 입력과 현재 송출되는 출력신호를 비교하고 차이가 날 경우 Fault 신호를 출력하므로 기존 전송계통의 감시와 더불어 송출계통의 이상을 감시할 수도 있다.

**Features**

■ 3CH Digital (AES/EBU) Input  
■ 기타 : PIC-401PA와 동일

■ Demod (Analog/Stereo) Input & ADC

**Technical Specification**

**Demod Input**  
Type Analog  
Impedance High (Balance Input)  
Channel 2CH (L/R)  
Sampling Rate 48KHz or Ref.  
Audio Level 0dBu (nominal)  
Connector XLR

**Audio Input**  
Channel 3CH  
**Control & Status**  
Comp. Status GPI/GPO(Photocoupler)

기타  
PIC-401PA와 동일

**Application**

