

WLS-416HD(HD-SDI Select & Audio DE-MUX)



WLS-416HD HD-SDI Select & Audio DE-MUX



Rear

본 장비는 Audio 신호가 포함된 4CH의 HD-SDI 입력신호 중 한 입력을 선택하고, HD-SDI 신호에 포함된 Audio 신호를 분리한 다음 채널 별 VR 또는 All VR을 통하여 각 채널의 출력레벨을 조정하여 Line Out을 통하여 출력하는 장비이다. 또한 각 채널의 레벨은 5개의 LED를 통하여 Display된다.

Features

- 4CH Embed HD-SDI Input
- 8CH Analog Audio Outputs (Mono)
- 채널 별 VR & All VR에 의한 채널별 레벨조정
- 5 Step LED Level Meter
- 2 Rack Unit Type

Technical Specification

Video Input

Format	Embed HD-SDI
Channel	4CH
Impedance	75Ω

Audio Output


Type	Analog
Channel	8CH (Mono)
Level	+20dBu (MAX)

Impedance	Low, Balanced
Frequency Response	± 0.5dB / (20Hz to 22KHz B.W)
THD+N	≤0.1%.
Signal to Noise	≥75dB(20Hz to 22KHz B.W)
LED Level Meter	5 Dot
Power	AC 85V ~ 264V (50/60Hz)
Dimensions	482(W) x 88(H) x 350(D)mm

WLS-418D(8 채널용)



WLS-418D Digital Audio Line Selector

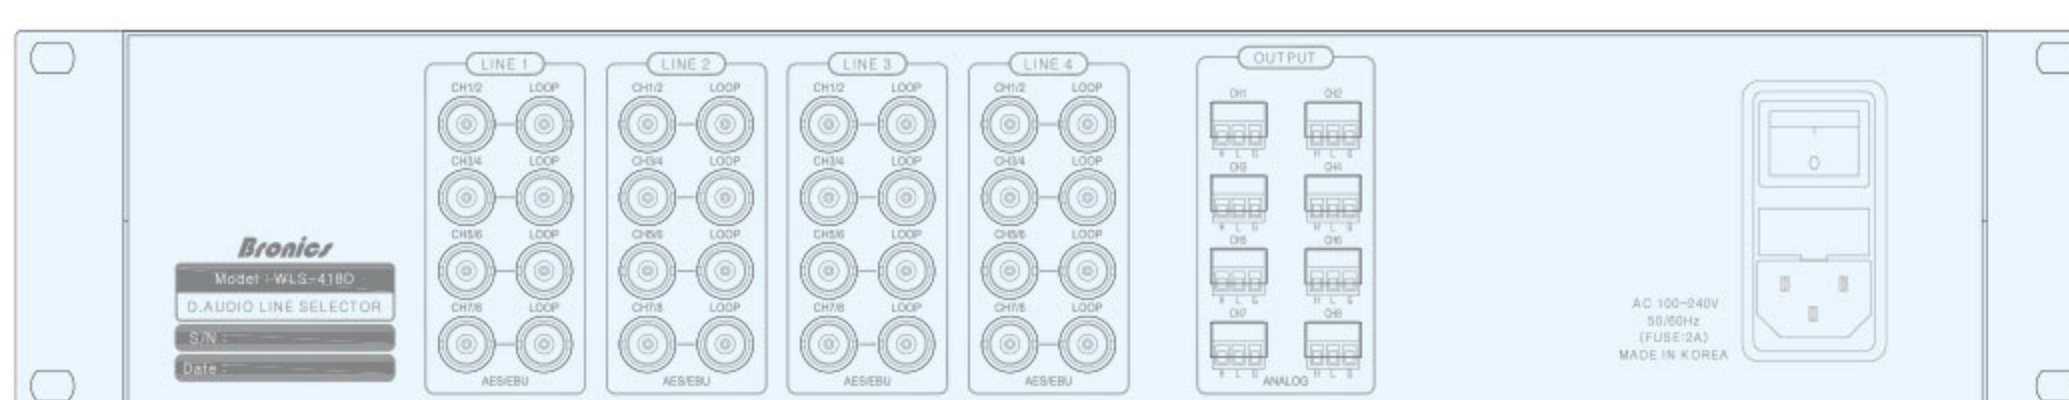

Rear View

본 장비는 DTV Audio line selector로서 4 group의 Digital Audio 4CH을 수용하여 선택된 group의 Audio를 Analog로 변환하여 출력한다. 출력 level을 조절하기 위한 8개의 VR이 있으며 8개의 채널을 동시에 조절할 수 있는 VR도 있다.

Features

- 4 x 4CH AES/EBU input
- 8 Analog Outputs (Mono)
- 채널 별 또는 전 채널 출력 레벨 조정 가능
- 5 Step LED Level Meter
- 2 Rack Unit Type

Technical Specification

Digital Input

Channel	4×4CH AES / EBU
Level	-20dBFS
Impedance	75Ω
Sample Rate	Auto

Output

Type	Analog
Channel	8CH (Mono)

Level	+12dBm (MAX)
Impedance	Low, Balanced
Frequency Response	± 0.5dB / (20Hz to 20KHz)
THD+N	≤0.1%.
Signal to Noise	≥75dB(20Hz to 22KHz B.W)
LED Level Meter	5 Dot
Power	AC 100V ~ 240V (50/60Hz)
Dimensions	482(W) x 88(H) x 350(D)mm