



WDS-724M(Camera Delegation Switcher)

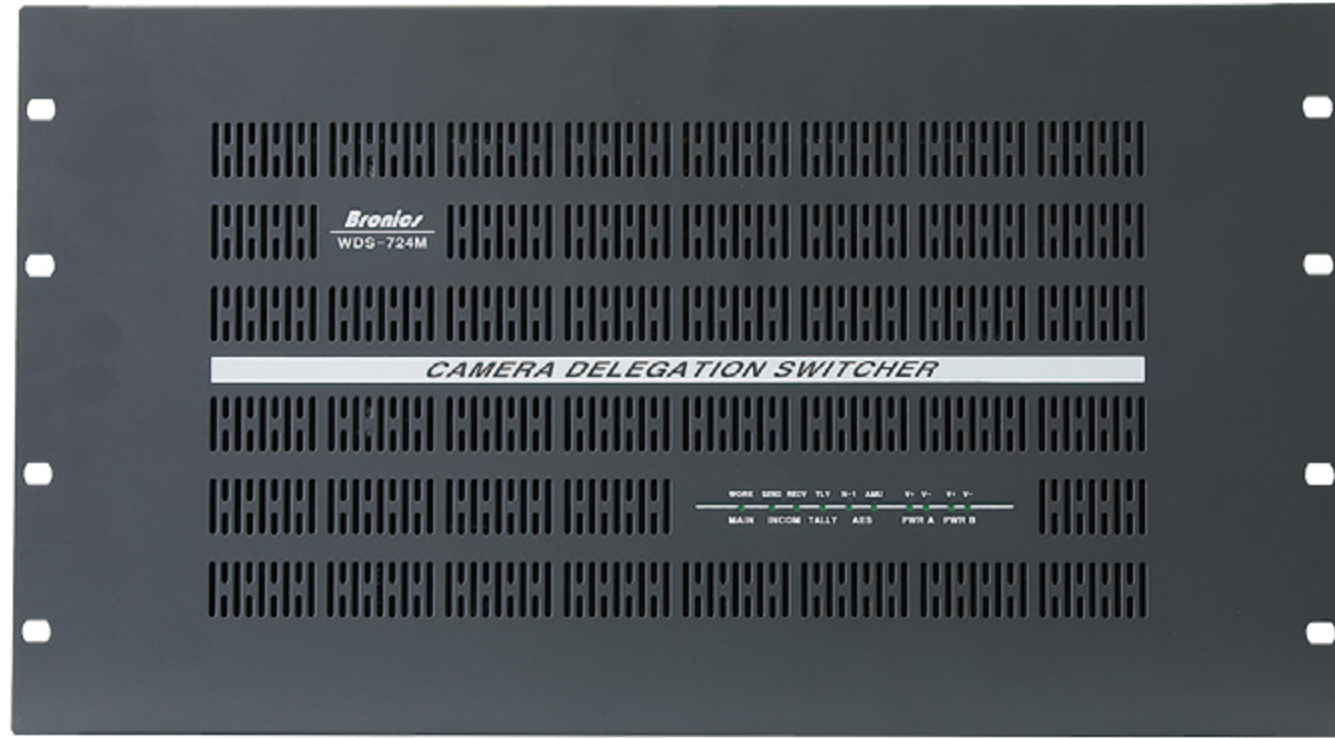

WDS-724M Camera Delegation Switcher

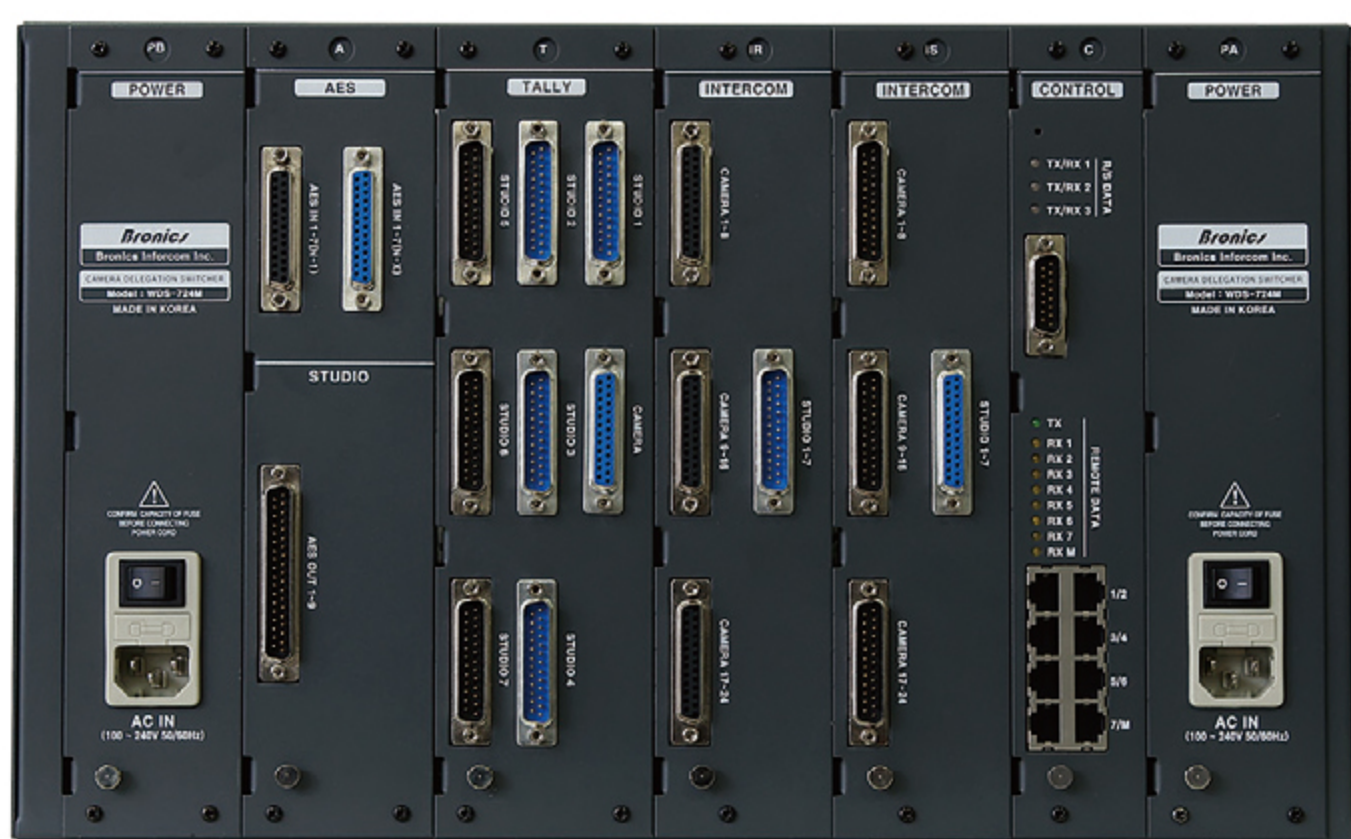

WDS-724M Rear View

본 장비는 다수의 스튜디오 및 카메라, 부조정실로 구성된 방송국의 부조정실에서 임의의 스튜디오와 카메라를 선택하여 프로그램을 제작할 때 사용하는 장비로서, 리모트의 버튼 조작만으로 각종 VIDEO 신호와 TALLY, INTERCOM, 스튜디오 확정신호 등을 자동으로 연결 시켜주는 시스템 장비이다.



WDS-724R Delegation Remote

Ordering Information

- WDS-S-724M Delegation Switcher
- WDS-724R Delegation Remote
- WDS-724T Terminal Unit
- NK-3G34 HD-SDI Router
- NK-V32 A. Video Router
- WNK-RP2 Power Supply

Technical Specification

SYSTEM CH 구성 (Max)

CAMERA	1~24
STUDIO	1~9
부조정실	1~7

PGM & PST Video

Input CH	CH1~CH7 (부조정실 1~7) CH8 (Off Video)
Output CH	CH1~CH24 (Camera 1~24) CH25~CH33 (Studio 1~9)
Impedance	75 Ω
Format	HD-SDI (3G)

PROMPT Video

Input CH	CH1~CH7 (부조정실 1~7) CH8 (Off Video)
Output CH	CH1~CH24 (Camera 1~24)
Impedance	75 Ω
Format	Analog Video

INTERCOM(Send) Audio

Input CH	CH1~CH7 (부조정실 1~7)
Input Imp.	High
Output CH	CH1~CH24 (Camera 1~24)
Output Imp.	Low
Level	0 dBu

INTERCOM(Receive) Audio

Input CH	CH1~CH24 (Camera 1~24)
Input Imp.	High
Output CH	CH1~CH7 (부조정실 1~7)
Output Imp.	Low
Level	0 dBu
TALLY Signal	
Input CH	[CH1~CH24] x7 (부조정실 1~7)
Output CH	CH1~CH24
Type	Dry Contact(Relay)

REMOTE Data

Type	RS-422
Speed	19200bps
Port	Port1~Port7 (Remote) Port-M (Monitor Port)

R/S Data (NK Router)

Type	RS-232
Speed	9600bps

Port	1 or 2 (NK-3G34) 3 (NK-V32)
General	
Temperature	0°C~40°C
Power	AC 100~240V 50/60Hz
Dimensions	WDS-724M: 482(W)x266(H)x350(D)mm WDS-724R: 482(W)x133(H)x200(D)mm

SYSTEM 신호 구성도

