



WMF-310D, WMF-310S

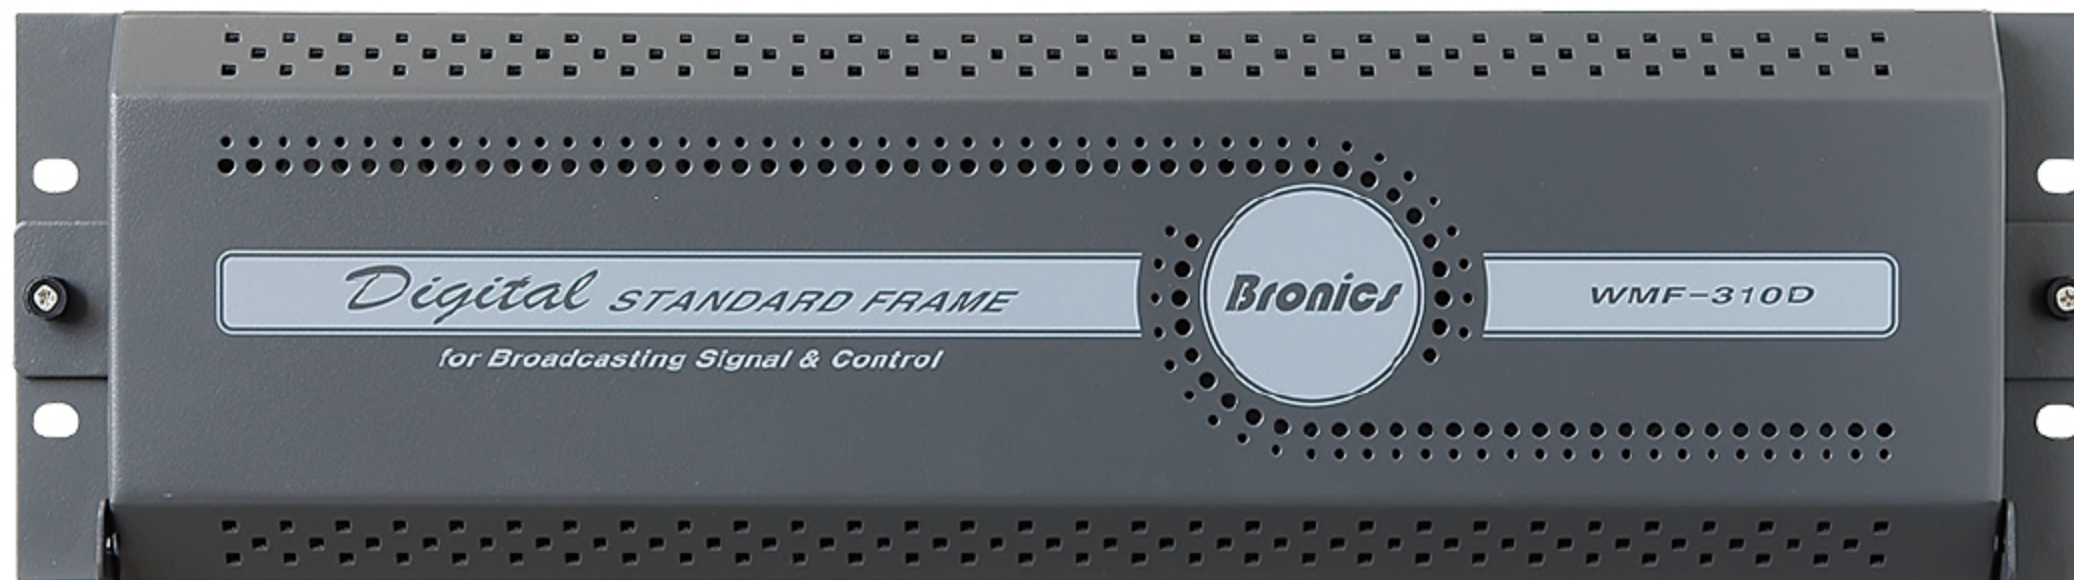

WMF-310D 3RU Standard Frame

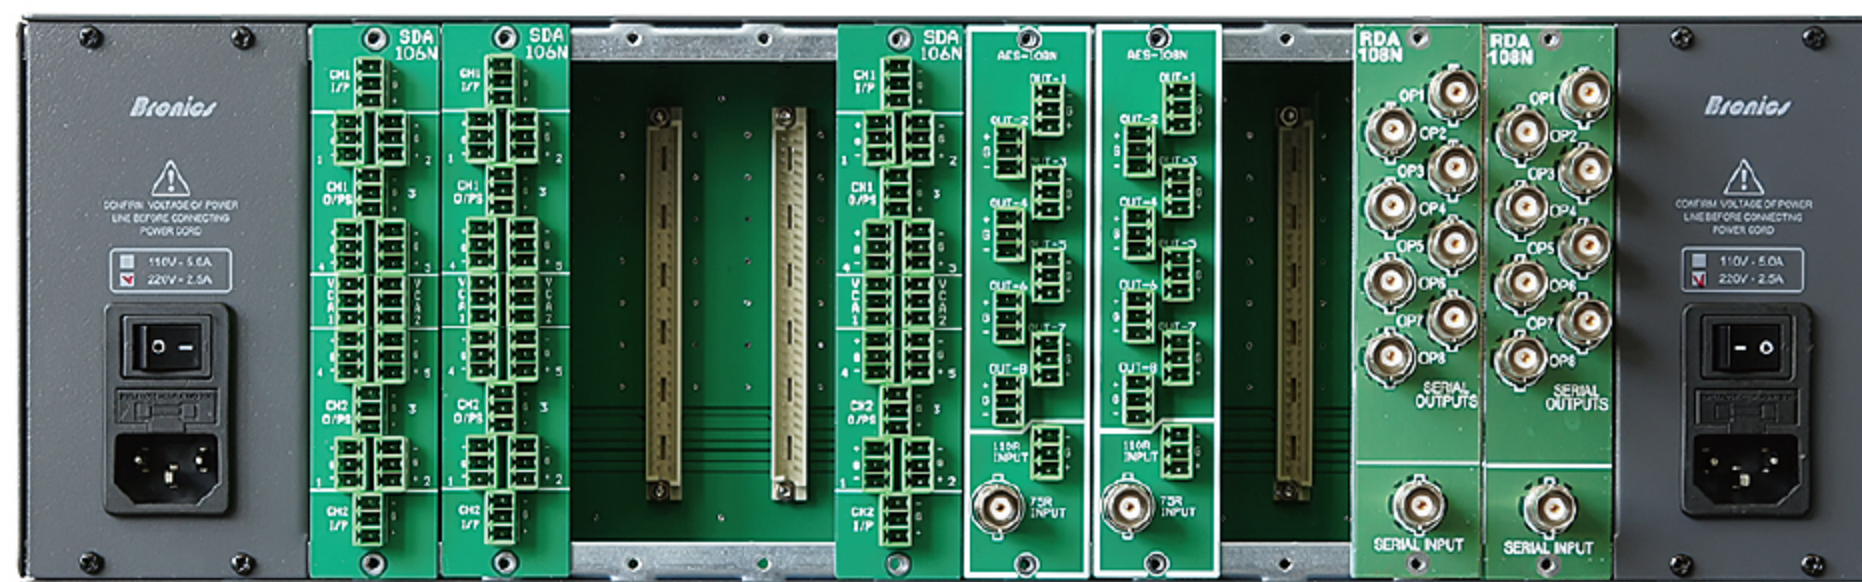

Rear View(Module 장착된 상태)

3RU type의 Module frame에 Power supply를 1개(Single power) 또는 2개(Dual power)를 수용하여 Digital 분배기, Converter, MUX류등 Module을 최대 10장까지 장착할 수 있다.

Module은 전면에서, 후면 콘넥타부는 후면에서 손쉽게 장착이 가능하다. 4개의 전원 BUS가 기본 사양이므로 Digital 및 Analog 회로기능의 모든 Module을 수용할 수 있다. Power supply에 전원이 공급되어 있는 동안 모듈의 장착 또는 탈착이 가능하다.

Features

- Single and dual redundant power supplies
- Switchmode power supplies
- Cool frame operation
- High quality frame
- 10 Module of frame
- Simplest module installation

Ordering Information

- WMF-310S 3RU module frame with single power supply
- WMF-310D 3RU module frame with dual power supply
- WPS-310F 3RU module frame power supply
- WEX-310 Extension board
- Module rear blank panel

Technical Specification


Input voltage	110/220 volts, AC $\pm 10\%$ 50/60Hz
소비 전력	194W, MAX
Module 수용 수	10 Modules

Operating Temperature	0°C ~ 40°C
Dimensions	483(W) $\times$ 132.5(H) $\times$ 320(D)mm

WMF-102S



WMF-102S 1RU Standard Frame with Single Power Supply

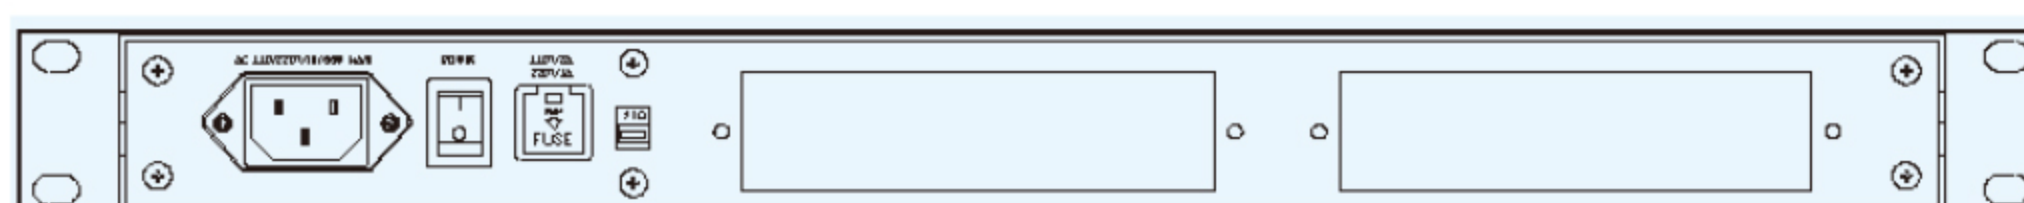

Rear View

Technical Specification

Input voltage	110/220 Volts, AC $\pm 10\%$ 50 / 60Hz
Output power	+15V, 0.5A -15V, 0.5A +8V, 3.5A -8V, 1.6A
소비 전력	60W, MAX
Module 수용 수	2 Modules
Operating temperature	0°C ~ 40°C
Dimensions	483(W) $\times$ 44(H) $\times$ 320(D)mm

Ordering Information

- WMF-102S 1RU module frame with single power supply
- WEX-310 Extension board
- Module rear blank panel