


WSM-1201SN
Audio Silence Monitor (Stereo 12CH / Mono 24CH)


WSM-1201SN Audio Silence Monitor

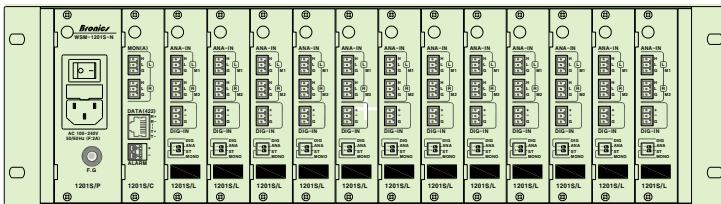

WSM-1201SN Rear View

Digital Audio 또는 Analog Audio 신호의 감시와 모니터링을 위한 장비로서, **12CH의 Stereo Audio (Digital/Analog 선택)** 또는 **24CH의 Mono Audio**를 각각의 **Level Meter**로 표시하고, 선택된 채널은 **L과 R 각각의 VR**로 조절되는 전면 **Speaker**를 통하여 모니터링할 수 있으며, 모니터링 신호의 **Line 출력(Analog L & R)**이 있어 외부 Amp/Speaker를 이용한 모니터링도 가능하다.

12CH/24CH 각각의 채널은 **Alarm On/Off** 기능이 있어 On CH에 입력되는 Audio 신호의 레벨을 감시하고 지정된 레벨보다 낮은 상태가 지정된 시간 이상 지속되면 **Alarm**을 발생시킨다. 또한 Alarm 발생 시 외부표시용 **Tally(GPI)** 신호도 출력된다.

Features

- ◆ 12CH Stereo Audio / 24CH Mono Audio Input
- ◆ 채널별 Digital/Analog 선택
- ◆ 채널별 Stereo/Mono 선택
- ◆ 20 Dot Level Meter
- ◆ Detect Level & Duration Time Srtting
- ◆ Fault Indicator
- ◆ 12CH/24CH Monitoring Select
- ◆ Monitoring Amplifier, Speaker, VR(L & R)
- ◆ Monitoring Line Output (Analog L & R)
- ◆ Level Detect On/Off
- ◆ Alarm On/Off
- ◆ Tally(Alarm) Output
- ◆ 3RU Rack Mount Type

Ordering Information

✓ WSM-1201SN	Audio Silence Monitor
✓ Digital Option	75Ω (Unbalanced) Input
✓ Data Option	RS-422/Ethernet (선택) (CH Status Monitoring용)

Technical Specification

Analog Input		Fault Alarm	
Impedance	High (Balanced)	Control Switch	On/Off Switch & Alarm Reset
Level	+4dBu (nominal)	Detect Level	-51 ~ -60 dBFS (1dB/step) (-27 ~ -36 dBu)
Digital Input		Duration Time	0 ~ 30 sec (2sec/step)
Format	AES/EBU	Tally Output	Photocoupler
Impedance	110Ω (Balanced)	Data Port (Option)	
Level	-20dBFS (nominal)	Type	RS-422 / Ethernet (선택)
Sampling Rate	Auto	General	
Monitoring		Power	AC 100~240V 50/60Hz
CH Select	ST 12CH / Mono 24CH	Dimensions	482(W)x132.5(H)x400(D)mm
Speaker	5W (Class-D Amplifier)		
Line Output	Analog L & R +4dBu (nominal)		

Front Display (Module)

Level Meter	20 Dot LED Meter (Stereo)
Fault Status	L & R
Detect Enable	L & R
Monitor Select	L & R